

SEPARATORI OD 1.000 DO 50.000 LITARA

Separatori služe za separaciju (pročišćavanje) otpadne vode nastale u tehnološkom procesu, kao i površinske vode s manipulativnih površina.

Namijenjeni su za pročišćavanje otpadne vode koja u sebi sadrži mulj, krute nečistoće, čestice kontaminirane opasnim tvarima te kapljice ulja i lakih tekućina anorganskog (mineralnog) porijekla. Mogu biti izvedeni u obliku rezervoara ili okna.


Svi naši separatori su atestirani na nepropusnost te certificirani od strane **IGH**.

U mogućnosti smo ponuditi separatore:

- ◆ s koalescentnim filterom
- ◆ bez koalescentnog filtra
- ◆ s premosnicom.

Područje primjene:

- ◆ vozni parkovi i tvornički krugovi
- ◆ auto-servisi i servisne radionice
- ◆ auto-praonice
- ◆ parkirališta i garaže
- ◆ benzinske crpke...

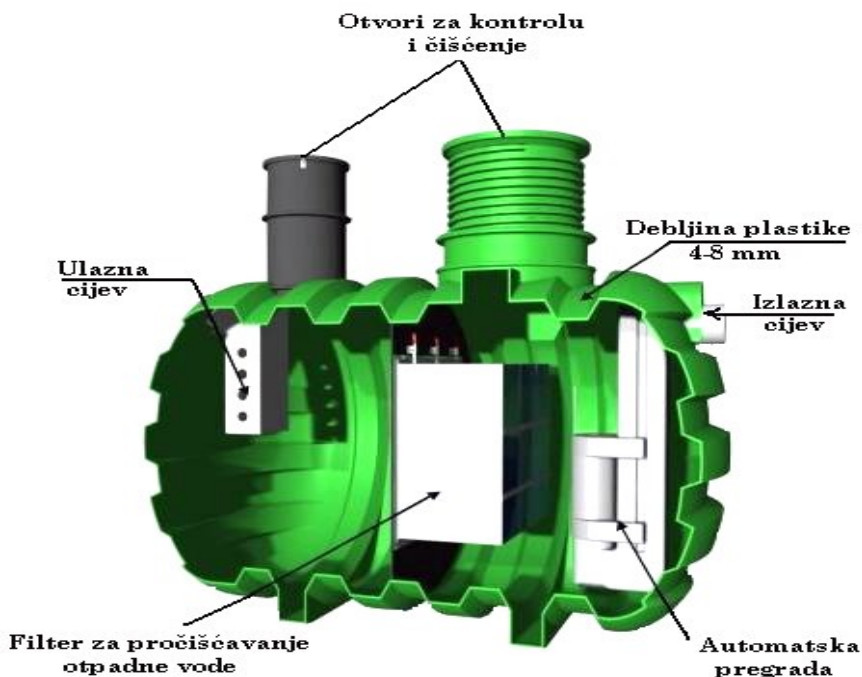

PREDNOSTI

- ◆ niski investicijski troškovi
- ◆ jednostavna i brza ugradnja
- ◆ jednostavno održavanje
- ◆ jamstvo od 24 mjeseca
- ◆ dugi vijek trajanja
- ◆ mala težina

Izrađeni od biološki prihvatljivog polietilena (PE-LLD), materijala koji je:

- ◆ 100% vodonepropustan
- ◆ 100% se može reciklirati
- ◆ otporan na negativne utjecaje iz okoliša uzrokovane promjenama temperature
- ◆ podnosi temperaturne razlike od -50°C do $+70^{\circ}\text{C}$


Napravljeni su u skladu s EU standardima

SIST EN 858-1 i

SIST EN 858-2.

Od početka proizvodnje pa sve do svog krajnjeg korisnika podvrgnuti su internoj tehničkoj kontroli koja dodatno garantira kvalitetu proizvoda.

DIMENZIJE I KARAKTERISTIKE

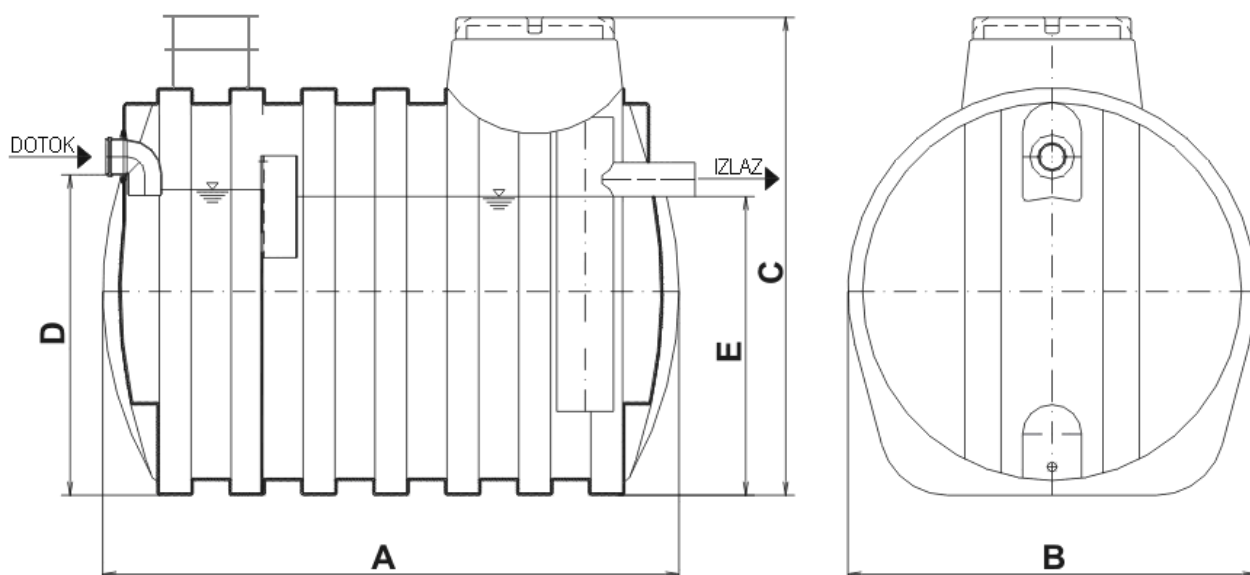

Volumen (L)	Protok (L/s)	Dimenzije (mm)						Priključak (DN mm)
		A	B	Cmin	Cmax	D	E	
1000	1,5	1600	1060	1460		750	700	110
2000	3	1960	1260	1710		1030	980	110
3500	6	1987	1800	2050	2500	1550	1470	160
5000	10	2480	1800	2050	2500	1510	1430	200
6000	15	2880	1800	2050	2500	1510	1430	200
6000	20	2880	1800	2050	2500	1510	1430	200
8000	30	2680	2310	2350	2830	1990	1840	300
12000	40	3760	2310	2350	2830	1990	1840	300
20000	50	6280	2310	2350	2830	1990	1840	300
20000	75	6280	2310	2350	2830	1990	1840	300
30000	100	8800	2310	2350	2830	1990	1840	300
40000	150	11320	2310	2350	2830	1890	1690	400
50000	200	13840	2310	2350	2830	1890	1690	400

SEPARATORI S KOALESCENTIM FILTRTOM

Služe za pročišćavanje otpadne vode i njeno slobodno ispuštanje **u prirodu**. Sastoje se od dvije komore, pregradne stjenke te filtra za separaciju otpadne vode.

Koalescentni filtar **poboljšava i upotpunjuje proces ispiranja vode** sve do odvajanja i najmanjih čestica (I. Klasa).

